basor electric บาซอร์

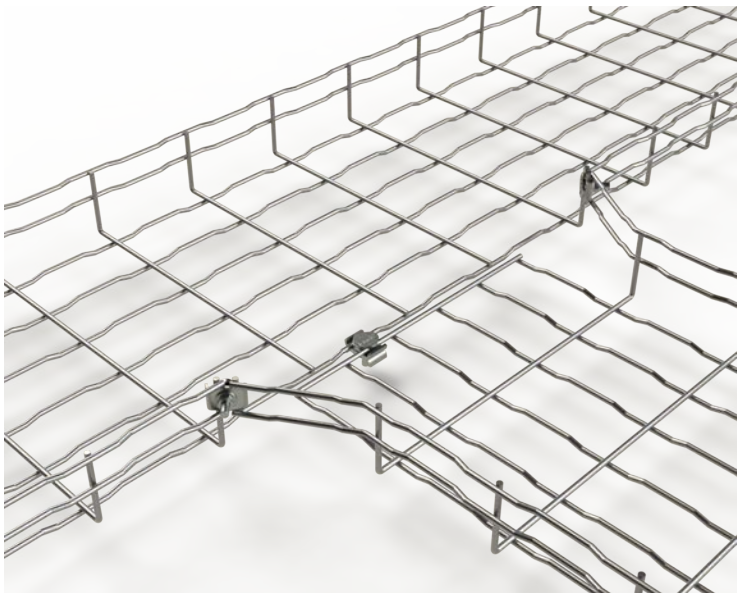

คู่มือการเลือก อุปกรณ์เสริม ราง BASKET

www.BasorThai.com
Tel: 02 915 2300
Basor@BasorThai.com

Certificado Nº: SGI 6005902

Certificado Nº: SGI 3198065

ประหยัดค่าแรงได้จริง

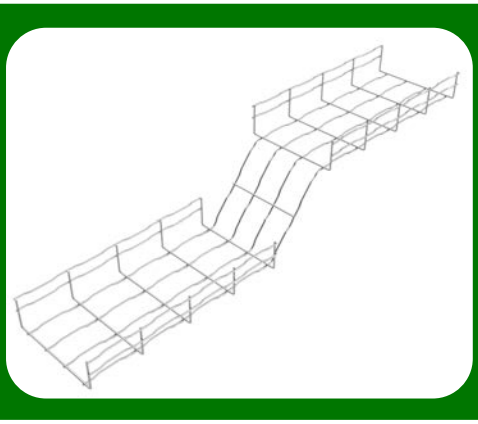

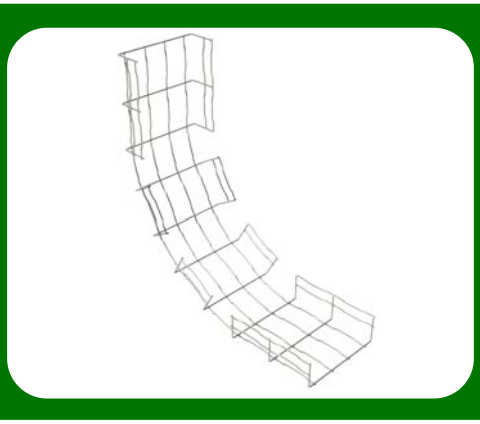

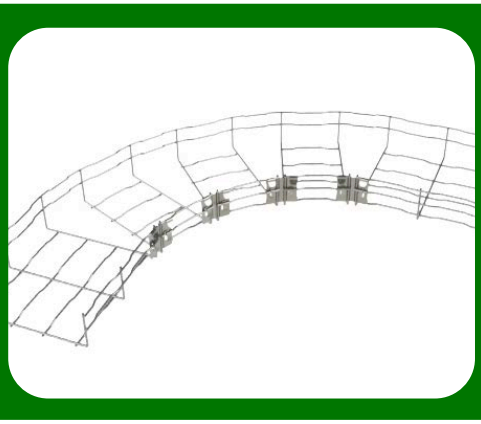

รางเดินสายไฟ

CABLE MANAGEMENT SYSTEM

นวัตกรรมที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและ ประหยัดกว่าเดิม

เบา		น้ำหนักเบากว่ารางสายไฟทั่วไปกว่า 5 เท่า ยกติดตั้งได้ด้วยคนเพียงสองคนเท่านั้น
ติดตั้งง่าย เร็ว		จากงานที่ต้องใช้เวลานาน ลดเวลาในการทำงานได้เป็นสิบเท่า
สวยงาม		ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด สวยงาม สม่ำเสมอ เหมือนกันทุกชิ้นงาน
มีมาตรฐาน		ผ่านการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการออกแแบบและผลิตจากหลายสถาบันทั่วโลก
ประหยัดค่าแรง		ใช้คนในการติดตั้งน้อยกว่าเดิม ช่วยให้ประหยัดค่าแรง ที่ใช้ในการติดตั้ง
โค้งงอได้ตามใจ		สามารถดัดโค้งงอได้สะดวก ตามหน้างานที่ใช้งาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
ทนทาน แข็งแรง		การเชื่อมแต่ละจุดด้วยเทคโนโลยี Hi Volt Spot ไม่ใช้ลวดเชื่อม รับน้ำหนักมาก > 500Kg ต่อจุด
วัสดุหลากหลาย		มีวัสดุหลากหลายให้เลือก Electrozinc / Hot Dip Galvanized/ Stainless AISI 304/ 316
รับน้ำหนักสูง		โครงสร้างเบาแต่รับน้ำหนักมากเพราะการกระจายน้ำหนักไปยังจุดต่าง ๆ ได้ดีกว่ารางทั่วไป
ปลอดภัย		ไม่มีขอบคม ไม่บาด ไม่กัดเสื้อผ้า ไม่หนัก หยิบจับง่าย เห็นข้างใน ปลอดภัยในการทำงาน
ผลิตในยุโรป		ทุกชิ้นผลิตในโรงงานที่ดีที่สุดในยุโรป ในประเทศสเปน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพทุกชิ้นงาน
รางทนไฟไหม้		ผ่านการทดสอบการทนไฟ ใช้ในวงจรช่วยชีวิตตามมาตรฐานสูงสุด DIN 4102, Section 12
ประหยัดพื้นที่		ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Basor รางสามารถซ้อนได้เหมือนชามข้าว ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ได้ 3 เท่า
ขนส่งง่าย		ขนส่งได้ด้วยปริมาตรน้อยกว่า ทำให้วิ่งรถน้อยกว่าจาก 3 เหลือ 1 เที่ยว ประหยัดค่าขนส่ง
ยืดอายุสายไฟ		ด้วยความโปร่ง ระบายอากาศและความร้อนได้ดี จึงสามารถยืดอายุฉนวนของสายไฟให้ยาวนาน และ สามารถใช้งานได้นานกว่า
สะอาดจากสัตว์กัดแทะ		ไม่เก็บสะสมฝุ่นและเชื้อโรค รวมถึงแมลงสัตว์กัดแทะ ต่างๆ ที่ไม่สามารถทำรังแล้วกัดสายไฟและสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ

การเลือกวัสดุ

BASOR CABLE MANAGEMENT SPECIALIST

	งานใน ร่ม Indoor	งานกลางแจ้ง Outdoor	สารเคมี Chemical	กลางทะเล OffShore	อาหาร F&B	กัดกร่อน Acid / Salt	DATA CENTER	ทนไฟ Fire Resistant
EZ ElectroZinc เคลือบ Zinc ไฟฟ้า	✓						✓	
GC ชุบ Zinc ร้อน Hot Dip Galvanized	✓	✓						
Stainless Steel สแตนเลส 304 L	✓	✓	✓		✓			
Stainless Steel สแตนเลส 316L	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EPOXY COATED พิเศษ Super Epoxy	✓	✓					✓	
E90 Model รุ่นทนไฟไหม้ E90	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ จะดัด โค้ง ซ้ายขวา หักคอม้า ตั้งตะแคงก็ใช้ดัดแปลงได้หมด
หมดปัญหาการนับชิ้นงานที่น่าปวดหัว หรืออาจผิดพลาดได้

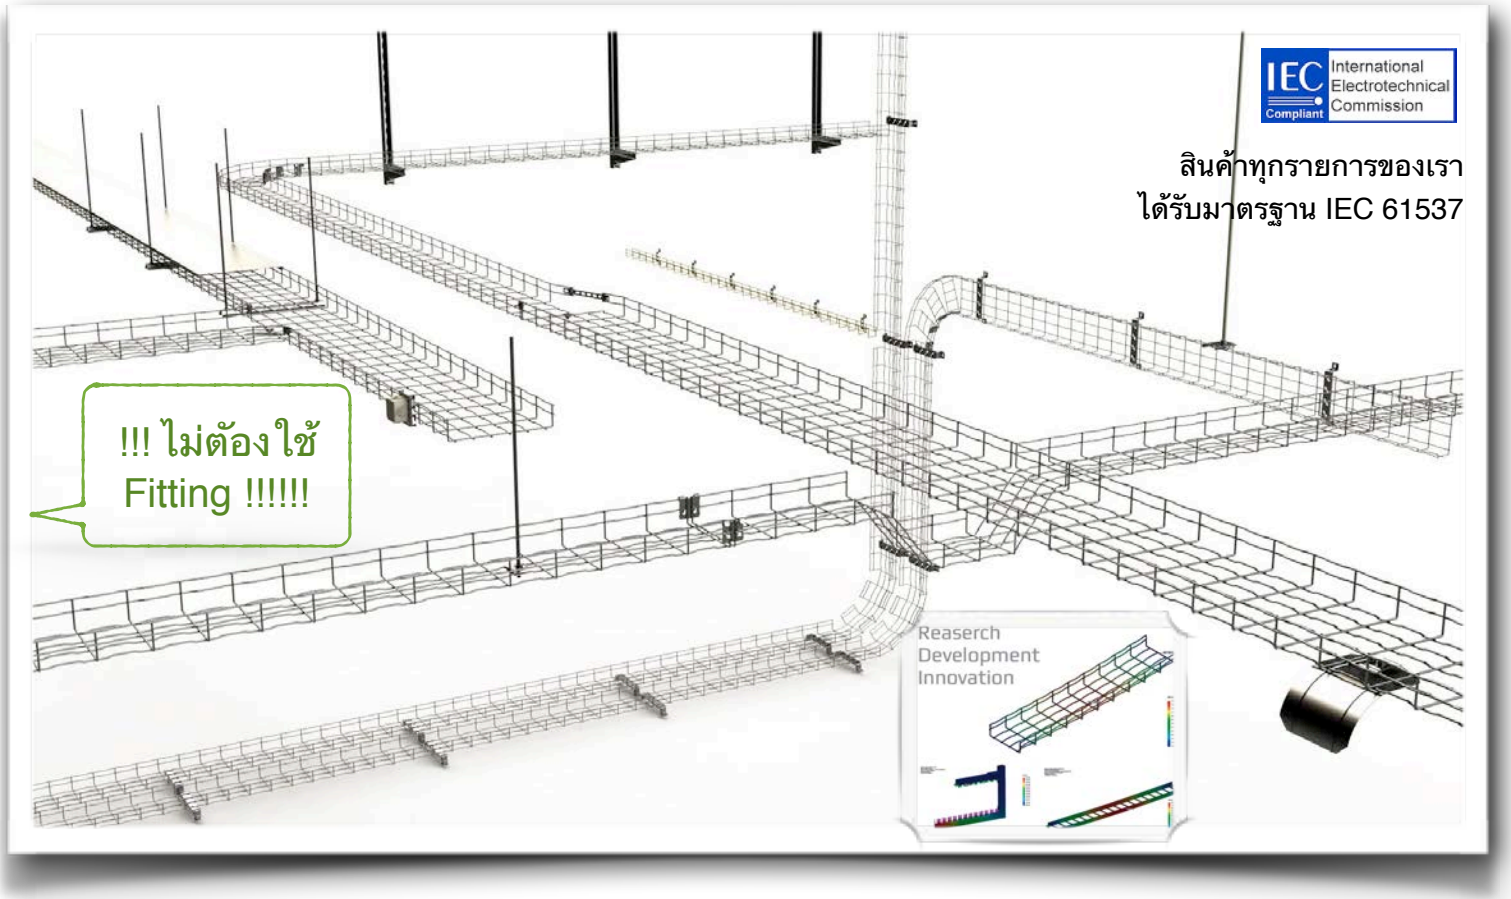

ประหยัดค่าแรงได้จริงด้วยการติดตั้งที่ง่ายและสะดวก

รางบาสเกตเทรย์สามารถติดตั้งได้ง่ายและหลากหลาย ท่านสามารถใช้สินค้าทั่วๆไปตามท้องตลาดหรือจะใช้อุปกรณ์การติดตั้งของเรา ที่ใช้งานง่าย สวยงาม ติดตั้งได้เร็ว และราคาแสนประหยัดได้ สินค้ามีสตอคทุกรายการ

customer).
Acid washing then polished for stainless steel.

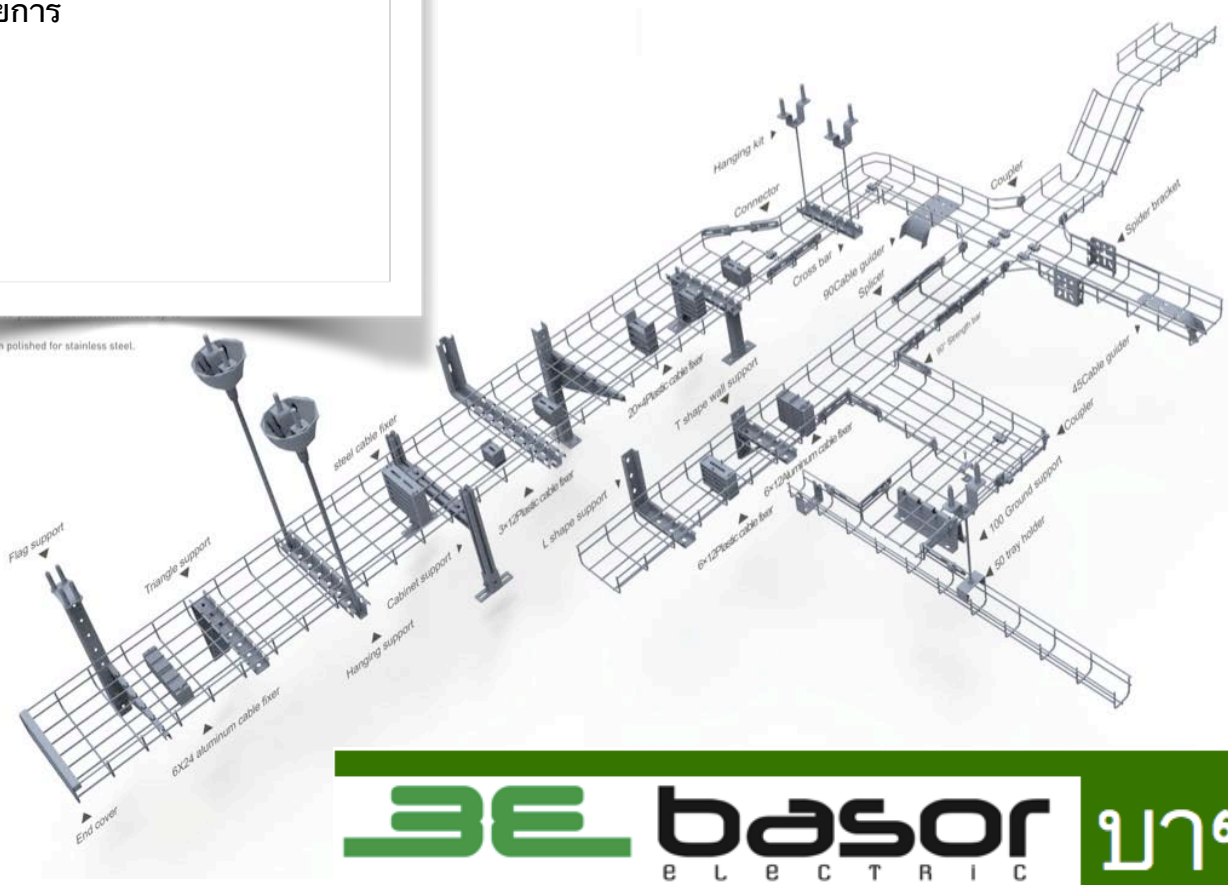

3E basor ELECTRIC บาซอร์

3 ขั้นตอนง่าย ๆสำหรับการเลือกรางและ

ขั้นที่หนึ่ง

เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกช่องที่ต้องการ

- ❑ ElectroZinc การป้องกันสนิมด้วย Zinc ไฟฟ้า เหมาะกับงานทั่วไปในอาคาร ในโรงงาน ห้อง DATA CENTER ทนต่อแสงแดด มีสีเงางาม สวยงามและปลอดสนิม
- ❑ Hot Dipped Galvanise การป้องกันสนิมด้วย การจุ่มZinc ร้อน เหมาะกับงานภายนอกอาคาร งานเปียกชื้น แสงแดด มีสีด้านทึบ ไม่สะท้อนแสง
- ❑ Stainless Steel SS304 เหมาะกับงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารเคมี ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ❑ Stainless Steel SS316 เหมาะกับงานอุตสาหกรรมหนัก หน้างานในทะเล โรงงานปุ๋ย ทนต่อกรดด่างได้มากกว่าวัสดุอื่น

ขั้นที่สอง

เลือกขนาดความกว้างและ ความสูง ของรางที่ต้องการใช้งาน และจำนวนหรือระยะทางที่จะใช้งาน

- ❑ ขอบสูง 35 mm
  - ❑ ความกว้าง 60 mm
  - ❑ ความกว้าง 100 mm
  - ❑ ความกว้าง 150 mm
  - ❑ ความกว้าง 200 mm
  - ❑ ความกว้าง 300 mm
- ❑ ขอบสูง 65 mm
  - ❑ ความกว้าง 60 mm
  - ❑ ความกว้าง 100 mm
  - ❑ ความกว้าง 150 mm
  - ❑ ความกว้าง 200 mm
  - ❑ ความกว้าง 300 mm
  - ❑ ความกว้าง 400 mm
  - ❑ ความกว้าง 500 mm
  - ❑ ความกว้าง 600 mm
- ❑ ขอบสูง 105 mm
  - ❑ ความกว้าง 100 mm
  - ❑ ความกว้าง 150 mm
  - ❑ ความกว้าง 200 mm
  - ❑ ความกว้าง 300 mm
  - ❑ ความกว้าง 400 mm
  - ❑ ความกว้าง 500 mm
  - ❑ ความกว้าง 600 mm
- ❑ ขนาดพิเศษสั่งทำ สูง ___mm x ยาว ____mm

ขั้นที่สาม

เลือกรูปแบบการติดตั้งที่เหมาะสมกับการทำงาน และ เลือกอุปกรณ์เสริมอื่น ที่ต้องการใช้งาน

- ❑ ติดตั้งโดยยึดมาจากฝ้าเพดาน
- ❑ ติดตั้งโดยยึดมาจากผนัง
- ❑ ติดตั้งโดยทำขาตั้ง
- ❑ ติดตั้งภายในตู้ Rack ตู้ Control
- ❑ ติดตั้งใต้พื้น Raise Floor

การติดตั้งแบบแขวนฝ้าแบบต่างๆ

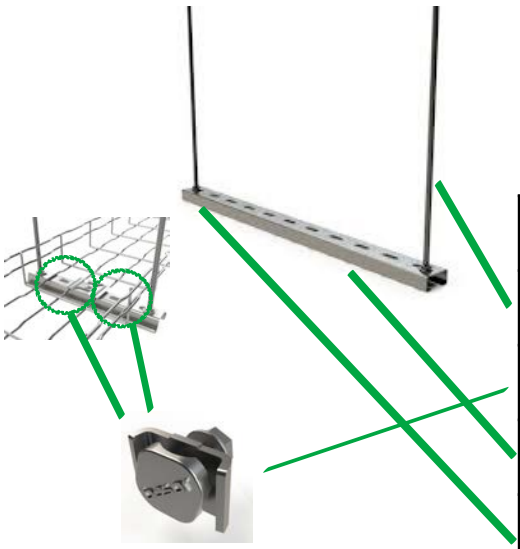

แขวนรางกับตัวรองรางทำด้วยเหล็กฉาก เหล็กรางC รางน้ำฝน หรือ เหล็กเจาะรู ง่าย และ ทำงานเหมือนเดิม

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	2 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
CT BFต้วจับราง	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	CT - BF
เหล็กรองรางทัวไป	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั่วไป
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

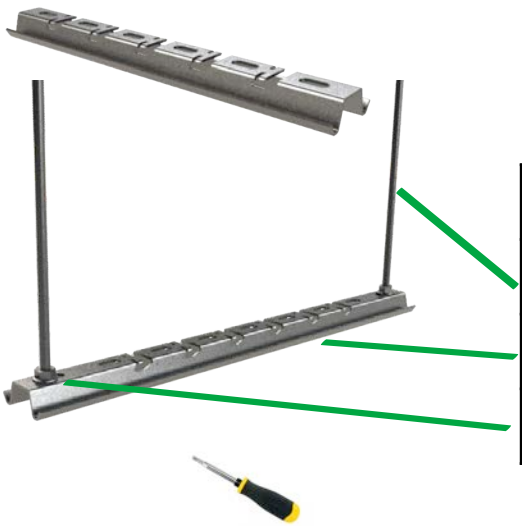

ขาแขวนรางมาตรฐานของ Basor ไม่ต้องเจาะไม่ต้องใช้ตัวจับราง ใช้ไขควงธรรมดากดบีบได้เลย สะดวกและเร็วมาก

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	2 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
SVO ขารองแขวนราง	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SVO
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบแขวนฝ้าแบบต่างๆ

แขวนรางกับราง C channel หรือ C ไฟฟ้า สะดวกรวดเร็วที่สุด แข็งแรงมาก ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Basor

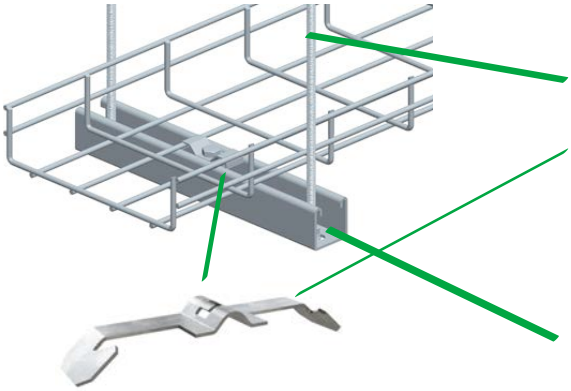

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	2 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
CT BFต้วจับราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	CT - BF
ราง C Channel หรือ ราง C ไฟฟ้าทั่วไป	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั่วไป
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

แขวนกลางราง เพื่อประหยัดพื้นที่

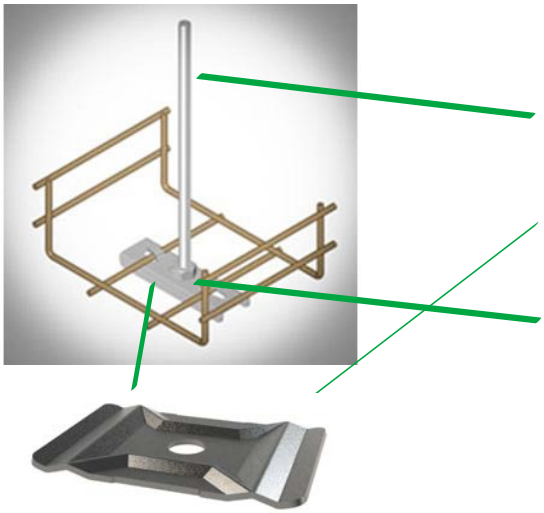

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	1 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
SSC ตัวแขวนกลางราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SSC
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบแขวนฝ้าแบบต่างๆ

แขวนรางกับหูหิ้วรางเดี่ยว ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	2 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
หูหิ้วรางเดี่ยว	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SST
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

แขวนรางกับหูหิ้วรางคู่ ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

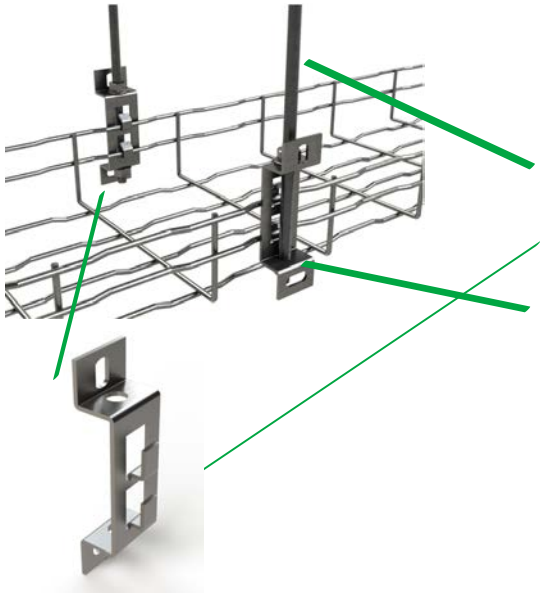

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
M12 Stud	2 ขาต่อจุดติดตั้ง	M12 - Stud
หูหิ้วรางคู่	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SLS
นัทกับโบล์ท	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบยึดติดผนังแบบต่างๆ

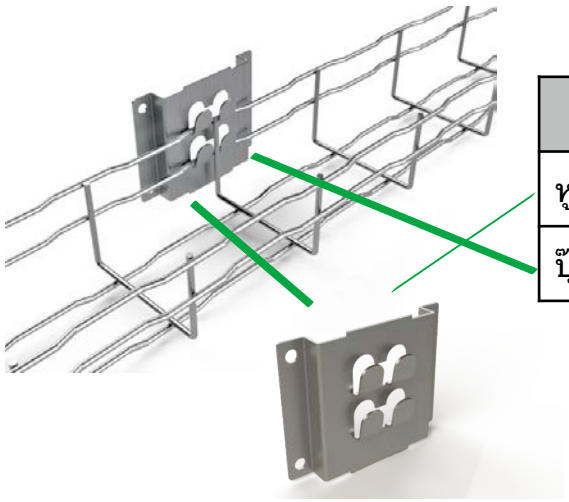

แขวนรางกับหูหิ้วรางเดี่ยว ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
หูหิ้วรางคู่ แบบใหญ่	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SL
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

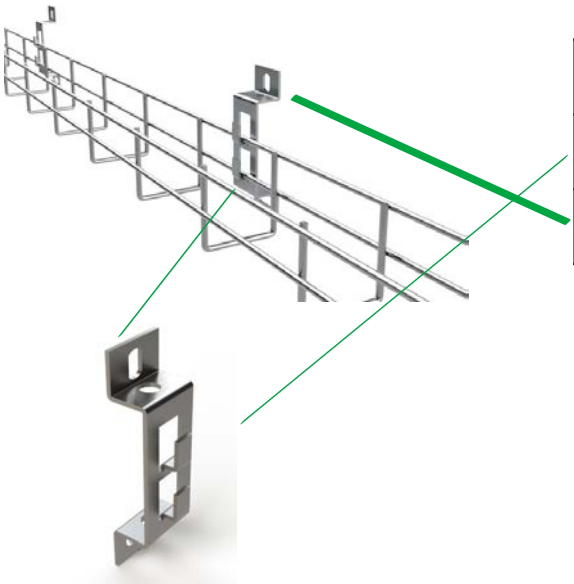

แขวนรางกับหูหิ้วรางคู่ ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 1 ชิ้น 30 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
หูหิ้วรางคู่	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SLS
ปุ๊กยึดกำแพง	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบยึดติดผนังแบบต่างๆ

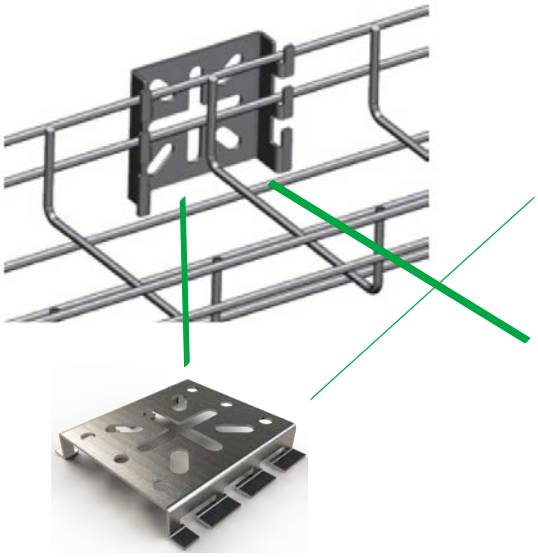

แขวนรางกับหูหิ้วแมงมุม ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ตัวยึดกำแพงแมงมุม	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SUCM
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

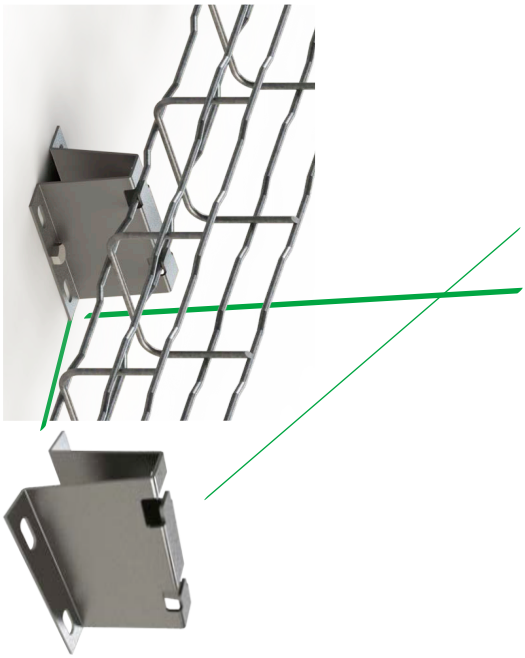

แขวนรางกับขายกรางที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ขายกราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	PBF
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบยึดติดผนังแบบต่างๆ

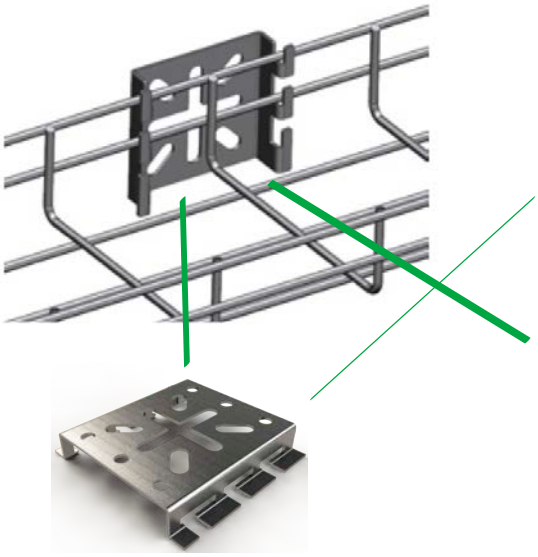

แขวนรางกับหูหิ้วแมงมุม ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ตัวยึดกำแพงแมงมุม	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SUCM
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

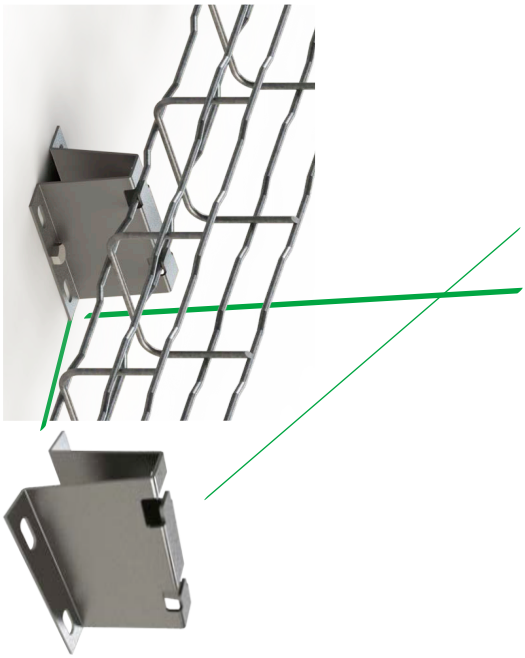

แขวนรางกับขายกรางที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ขายกราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	PBF
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบยกจากพื้น ใต้ Raise Floor แบบต่างๆ

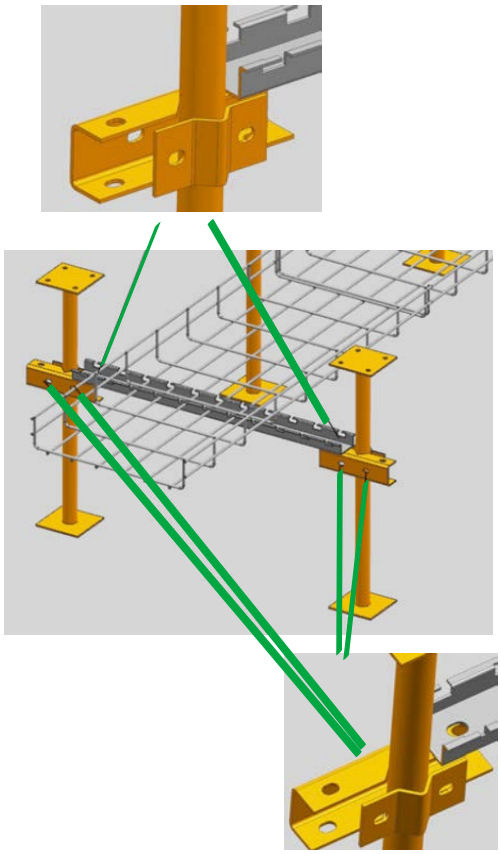

ยกรางกับขายึดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการยึดขา Raise Floor พื้นยก สามารถทำงานได้สะดวกและ แข็งแรงมาก ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 50 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ชุดสำเร็จสำหรับขาRaise Floor ครบทั้งคานรองราง และชุดยึดกับ ขาRaise Floor ไม่รวมขา RAise Floor	1 ชุดต่อจุดติดตั้ง	RSFL-EZ

ลิขสิทธิ์ของเราเท่านั้น ใช้งานง่ายและสะดวก

การติดตั้งแบบยกจากพื้น ใต้ Raise Floor แบบต่างๆ

ยกรางกับขายกรางแมงมุม ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

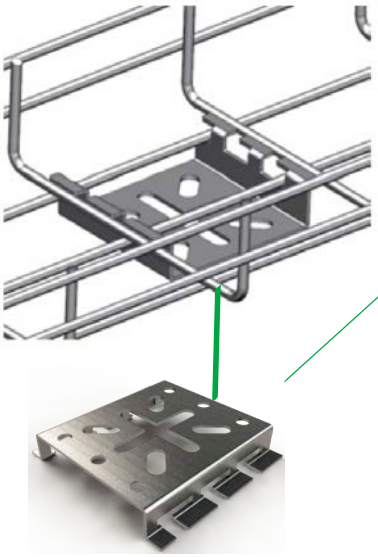

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ตัวยึดกำแพงแมงมุม	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SUCM
ปุ๊กยึดพื้น	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

ยกรางกับขายกราง ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

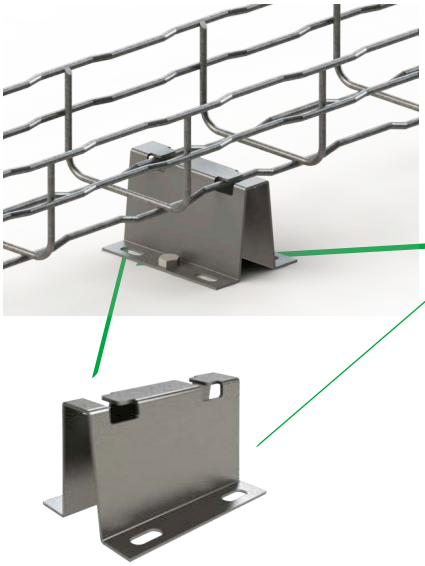

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ขายกราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	PBF
ปุ๊กยึดพื้น	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

การติดตั้งแบบยกจากพื้น ใต้ Raise Floor แบบต่างๆ

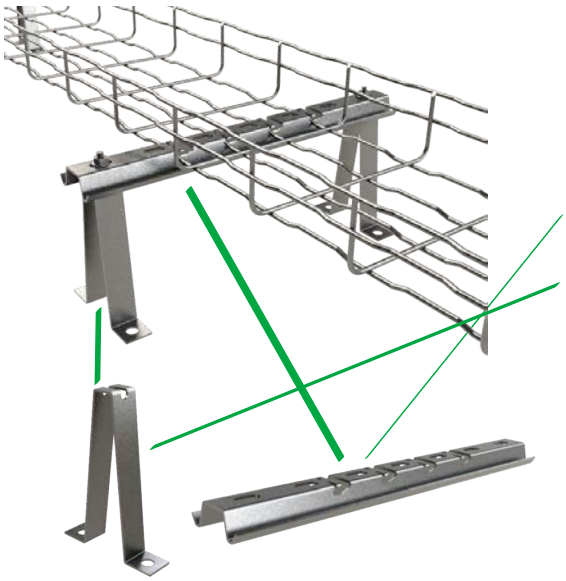

ยกรางกับขารองรางและ ขายกรางสูง ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
SVO ขารองราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SUCM
SFS ขายกรางสูง	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SFS
นัทกับโบล์ท	2 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั่วไป
ปุ๊กยึดพื้น	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั่วไป

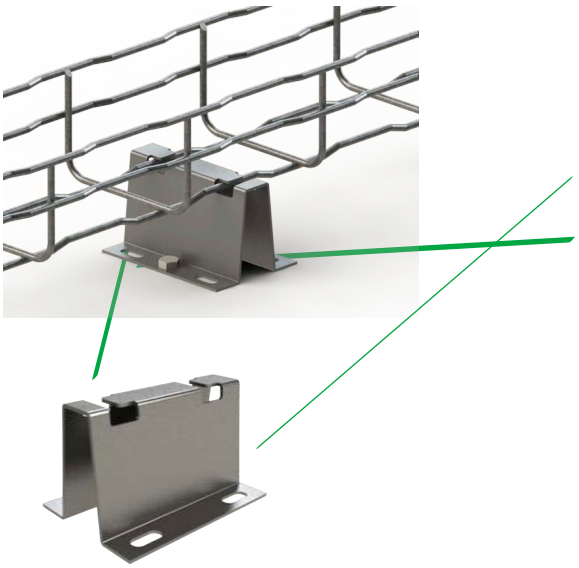

แขวนรางกับขายกราง ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ขายกราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	PBF
ปุ๊กยึดพื้น	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั่วไป

Energy³ E-BFR

PATENT basor PRODUCT

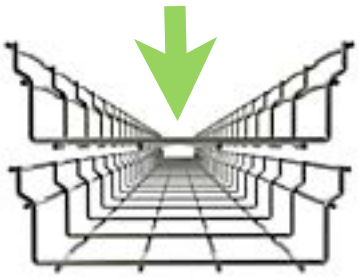

-ซ้อนเก็บได้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
-ประหยัดค่าขนส่งไปหน้างาน
-น้ำหนักเบา ติดตั้งใช้งานง่าย
-Fast Clipต่อรางได้ใน 4 วินาที
-รับน้ำหนักได้มากกว่า
-รัดเคเบิลไทได้ง่ายกว่า
-สะอาดไม่เก็บฝุ่น สิ่งสกปรก
-ซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย

FAST CLIP - UR BFR

Stackable Wire-Mesh Cable Trays

รางสายไฟ วางซ้อนได้

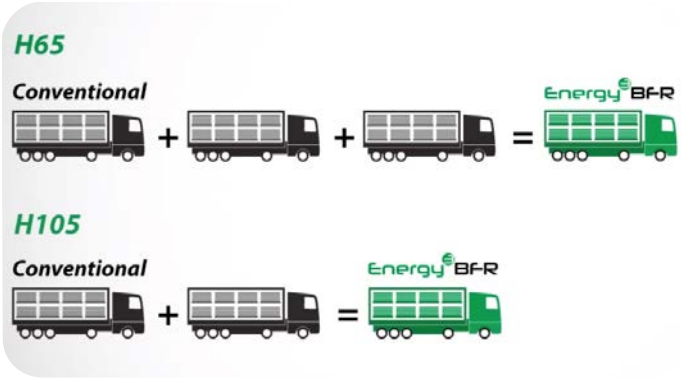

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ได้มากถึง 3 เท่า สำหรับขอบ 65 mm และ
ได้มากถึง 2 เท่า สำหรับขอบ 105 mm
ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BASOR

ประหยัดค่าขนส่ง
ได้มากถึง 3 เท่า สำหรับขอบ 65 mm และ
ได้มากถึง 2 เท่า สำหรับขอบ 105 mm
ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BASOR

Energy E-BFR series

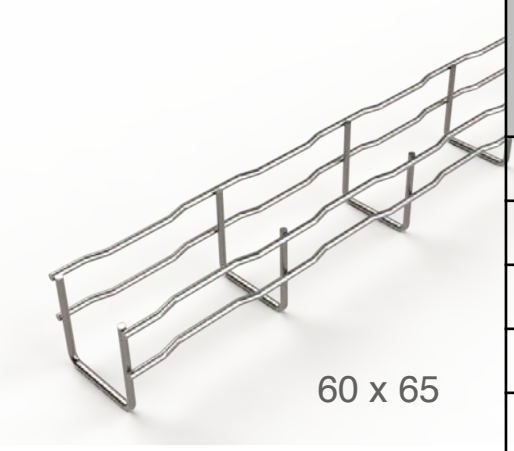

L ยาว mm	B กว้าง mm	H ขอบสูง mm	SWL รับน้ำหนัก KG ต่อเมตร	Electro Zinc รหัสสินค้า	Hot Dip Galvanise รหัสสินค้า
3000	60	65	23	2/3621	2/0290
3000	100	65	48 kg	2/7305	2/7326
3000	150	65	48 kg	2/7306	2/7327
3000	200	65	48 kg	2/7307	2/7328
3000	300	65	48 kg	2/7308	2/7329
3000	400	65	48 kg	2/7309	2/7330
3000	500	65	59 kg	2/7310	2/7331
3000	600	65	59 kg	2/7311	2/7332
3000	200	105	64 kg	2/7312	2/7333
3000	300	105	64 kg	2/7313	2/7334
3000	400	105	75 kg	2/7314	2/7335
3000	500	105	75 kg	2/7315	2/7336
3000	600	105	75 kg	2/7316	2/7337

ระยะแขวน 1.5 m Stainless 304,316 สามารถสั่งได้

ฝาปิดรางด้านบน

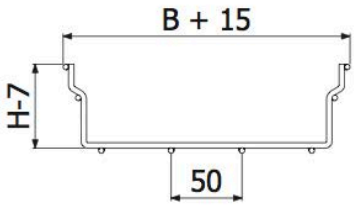

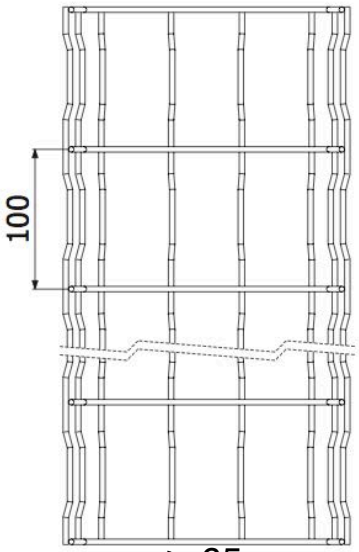

ขอบสูง 65 mm

ไม่มีคมทุกชิ้น

เนื้อโลหะผสานเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรงมาก

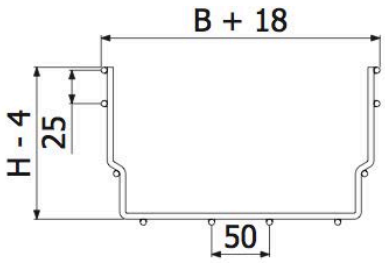

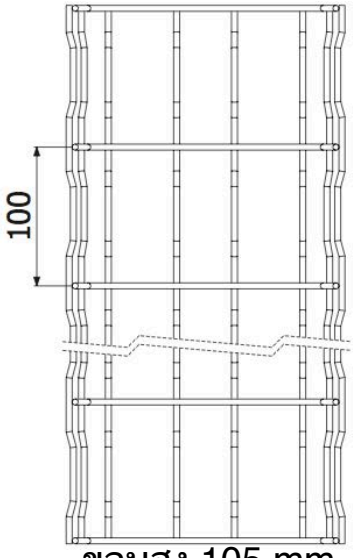

ขอบสูง 105 mm

การติดตั้งแบบยึดติดผนังแบบต่างๆ

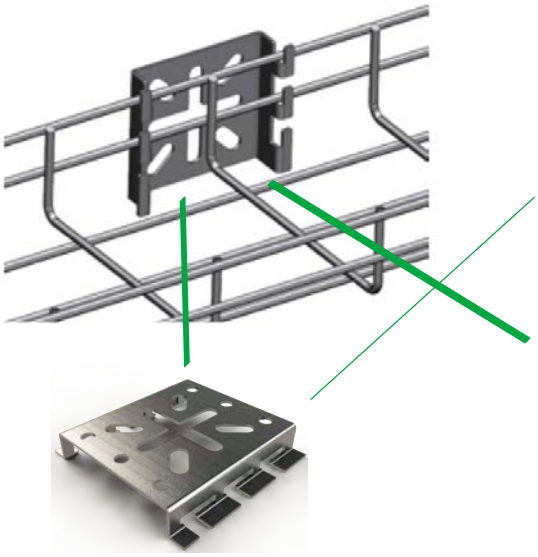

แขวนรางกับหูหิ้วแมงมุม ที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ตัวยึดกำแพงแมงมุม	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	SUCM
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

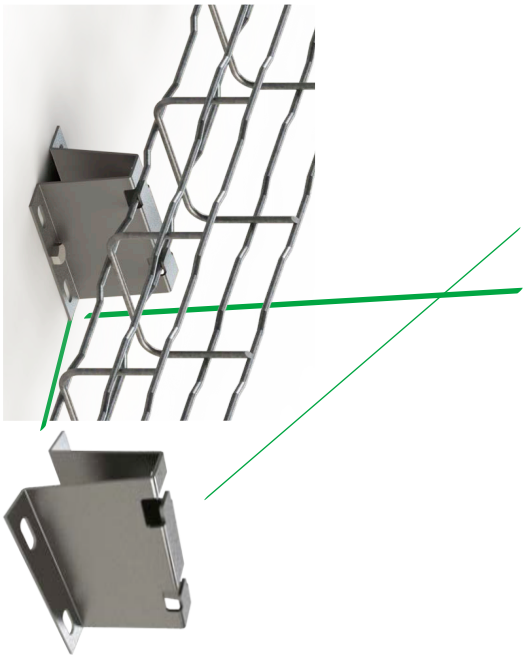

แขวนรางกับขายกรางที่สามารถทำงานได้ง่าย และ ใช้ชิ้นส่วนน้อย รับน้ำหนักต่อจุด 2 ชิ้น 60 Kgs

รายการที่ต้องใช้	จำนวนต่อจุด	Part no.
ขายกราง	1 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	PBF
ปุ๊กยึดกำแพง	4 ชิ้นต่อจุดติดตั้ง	ทั้วไป

อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

CG BF
ตัวต่อราง
EZ - 2/4364
GC - 2/4360

CT BF
ตัวจับราง
EZ - 2/4362
GC - 2/7132

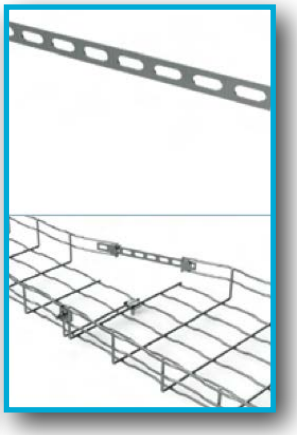

MU
ตัวยึดขอบ
EZ - 2/0357
GC - 2/035X

จริงๆ ท่านสามารถใช้งานราง Basorfil ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ท่านใช้งานประจำอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ อย่างไรก็ดี BASOR Accessories ไม่แพงและใช้งานง่ายมาก มีเพียง 3 รายการนี้ท่านก็สามารถ ติดตั้งได้ทุกรูปแบบการโค้งงอ หักมุม ปรับขนาดรางสวยงาม ส่วนการยกระดับขึ้นลงนั้นท่านไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมใด ๆ ทั้งสิ้น

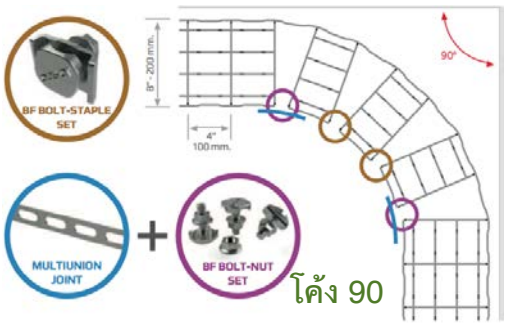

โค้ง 90

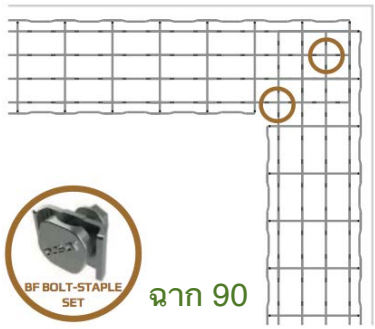

ฉาก 90

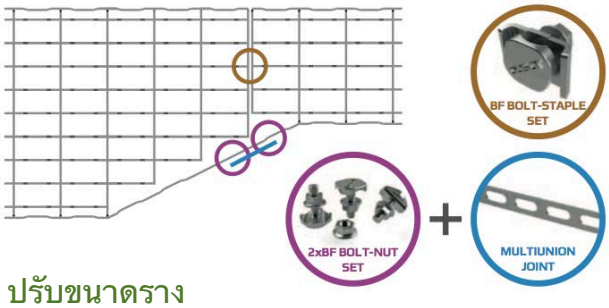

ปรับขนาดราง

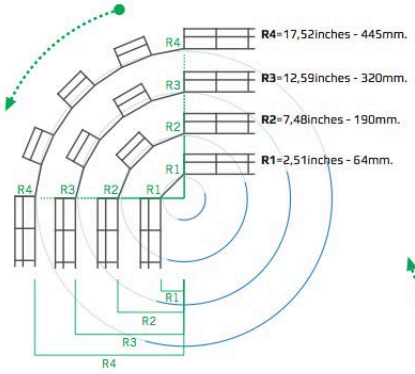

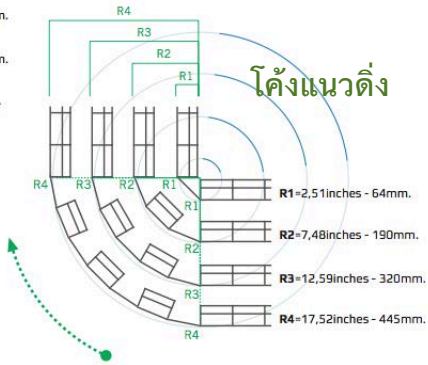

โค้งแนวดิ่ง

แค่คีมตัดดีดี ซักอัน คุณก็ทำทุกอย่างได้ง่าย ๆ

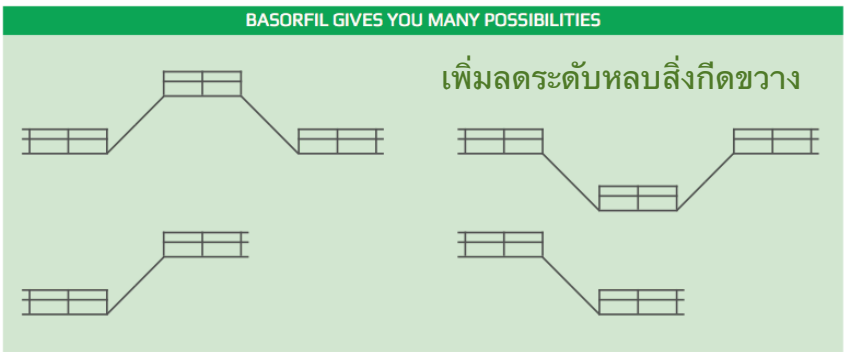

อุปกรณ์เสริมการติดตั้ง

จะใช้ของเรา หรือ ของทั่วไปก็ได้ ง่ายทั้งนั้น .....

URBF

FASTCLIP
ตัวต่อรางแบบคลิบ

EZ - 2/6217
GC - 2/6219

ULA 65/105

ตัวต่อราง
EZ - 24919
GC - 2/4363

SSC

ตัวรับรางแขวนฝ้า
EZ - 2/2064
GC - 2/0363

SL



ตัวแขวนรางผนัง
EZ - 2/0355
GC - 2/0365

SLS



ตัวรับรางแขวนฝ้า/ผนัง

EZ - 2/0360
GC - 2/0370

STB

ตัวจ่ายสายไฟข้างราง
EZ - 2/0356
GC - 2/0366

MINI SUC

ตัวยึดบล็อคไฟ
EZ - 2/0359
GC - 2/0369

BC BF/BFR

ลิ้นพาดสายข้างราง
EZ - 2/6451
GC - 2/0370

ยาว เต็มสามเมตร
ป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้า
PS

ตัวแบ่งช่องราง
EZ - 2/2066 (สูง60mm) , 2/3478 (สูง100mm)
GC - 2/3480 (สูง60mm), 2/3482 (สูง 100 mm)

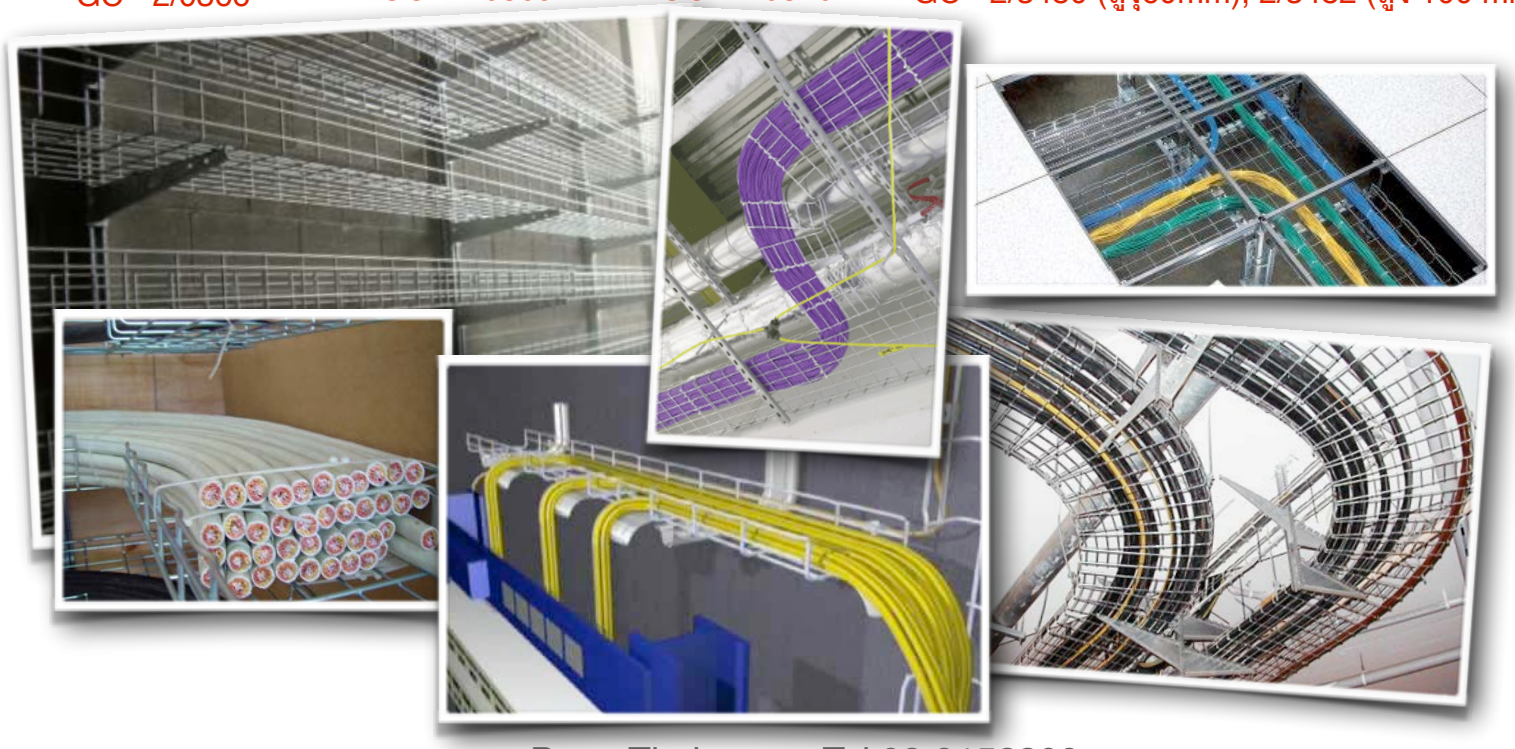

อุปกรณ์เสริมการติดตั้ง ครบทุกรายละเอียด

ตัวรับรางแขวนฝ้า

ตัวแขวนรางผนัง



ตัวจ่ายสายไฟข้างราง

ตัวยึดบล็อคไฟใหญ่

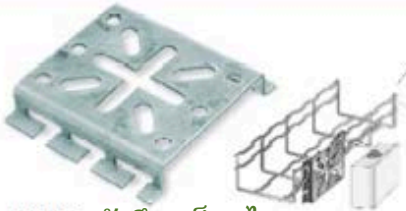

ตัวยึดบล็อคไฟ

ตัวแขวนรางผนัง

ลิ้นพาดสายข้างราง

ตัวยึดรางด้านข้าง

ขาจับฝ้ายึดข้าง

ขาตั้งราง

ขายกราง

	Code				
PI BFR-2	2/0979-V	2/0979-Y	2/0979-B	2/0979-O	2/0979-G

ป้ายบอกรายละเอียดพร้อมพิมพ์ตามคำสั่ง

คลิปยึดราง C ไฟฟ้า หรือ C Clamp ได้ในไม่กี่วินาที

ติดตั้งได้ง่าย ภายใน 4 วินาที

DATA CENTER SOLUTION

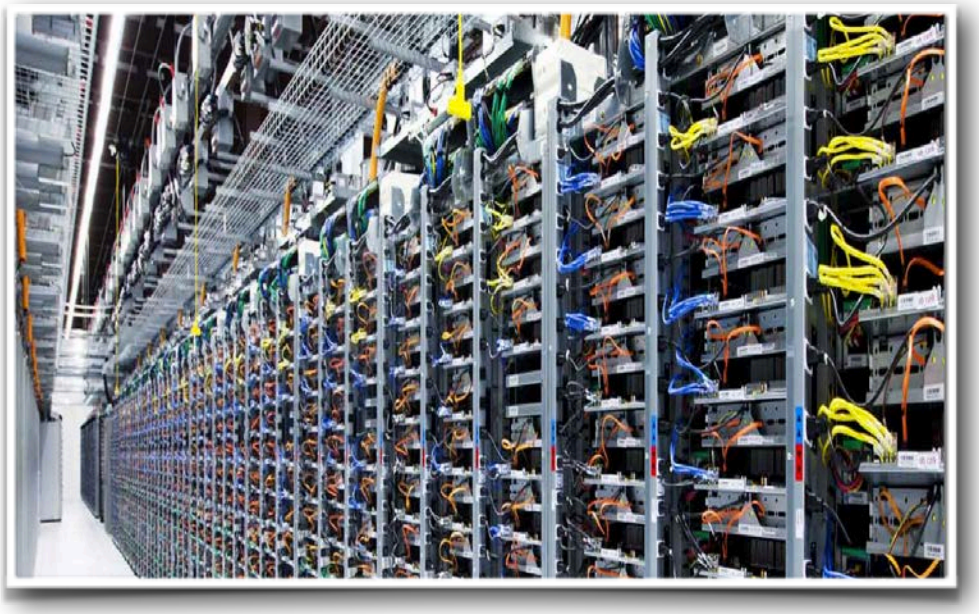

ระบบรางสำหรับ
DATA CENTER
สำหรับงานโครงการที่ต้องการ
ความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
คุ้มค่า ซ่อม รื้อ ย้าย ปรับปรุงง่าย
พร้อม Certified ปลอดปัญหา
Zinc Whisker ด้วยต้นทุนที่
ประหยัดที่สุด

ตัวยึดบล็อคสูง



Mini Universal Box Support

ต่อรางปรับมุม



Articulated Union Joint

ขาตั้งหลังตู้

Feet BFR

ตัวยึดบล็อคไฟ

Universal Box Support

หิ้วใต้ท้องราง

Roof Union

ห่วงรัดท่อ



Outlet Pipe Union

Outlet Pipe STB

ตัวรัด conduit



Drop Cables

ลิ้นพาดสาย



Feet BFR

ขาตั้งหลังตู้

Ceiling Suspension

หูหิ้วรางเดี่ยว

Ceiling Suspension

หูหิ้วรางเดี่ยว



Ceiling Suspension

หิ้วใต้ท้องราง

เลือกสีได้ตาม
ต้องการ เหมาะ
แก่การออกแบบ

รุ่นพิเศษ เคลือบ EPOXY ป้องกัน
ปัญหา ZINC Whisker ที่จะสร้าง
ปัญหาต่ออุปกรณ์ IT ราคาแพง

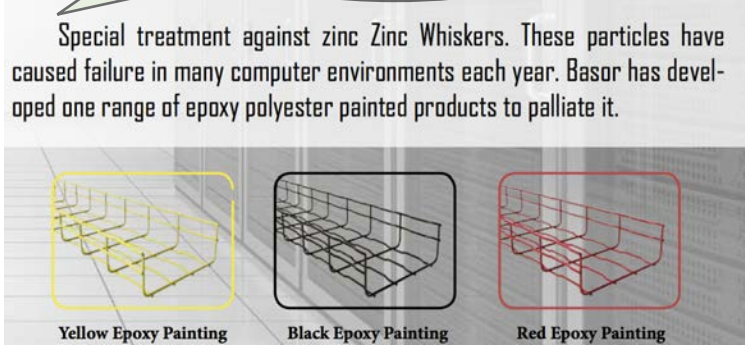

www.BasorThai.com Tel 02-9152300